

VENKOVNÍ ŽALUZIE

1. OBECNÉ INFORMACE

Děkujeme, že jste si pro realizaci vašeho projektu vybrali firmu MARON CZ. Tento návod je určený pro konečné uživatele venkovních žaluzií. Před prvním použitím výrobku návod důkladně pročtěte a uschovejte po celou dobu užívání výrobku.

Všechny venkovní žaluzie nabízené naší společností jsou vyráběny v souladu s normou ČSN13659+A1 a jsou označeny evropskou značkou shody CE. Venkovní žaluzie je bezúdržbový výrobek.

Žaluzie splňují odolnost proti větru na základě zkoušek dle ČSN EN 13659+A1. Odolnost proti větru je stanovena na základě typu lamely, použité vodící liště a šířce žaluzie. V případě překročení deklarovaných hodnot odolnosti proti větru hrozí trvalé poškození žaluzie.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte pouze žaluzie, které jsou bez závad. V případě poškození s žaluzií nemanipulujte a na opravu zavolejte odbornou firmu, která prováděla montáž či vám žaluzii prodala. V případě demontáže žaluzie kontaktujte odbornou firmu.


V případě silného větru, např. při bouřce, hrozí poškození žaluzie a pokud nemáte žaluzii s větrným čidlem, je nutné žaluzii vytáhnout do horní koncové polohy.

V zimním období hrozí přimrznutí žaluzie nebo námraza. Před použitím výrobku vždy zkontrolujte, zda není žaluzie přimrzlá ve vodících lištách či k parapetu. V případě přimrznutí či námrazy se musí námraza opatrně odstranit a žaluzie uvolnit. Dokud se tak neučiní, nesmí se výrobek používat, jinak hrozí poškození výrobku.

V případě znečištění lamel prachem či jiným vyšším množstvím nečistot je nutné odstranit tyto nečistoty. V opačném případě může dojít k poškrábání lamel vlivem tření o tyto nečistoty či k jinému poškození žaluzie. Žaluzie nelze chemicky čistit. Žaluzie je stínicí prvek, nikoliv zatemňující, proto nezabrání částečnému průchodu světla. Venkovní žaluzie není bezpečnostním prvkem stavby. Průhyb lamel je normální vlastnost výrobku.

Důležité upozornění

Podle normy ČSN EN 13561 vás upozorňujeme na nebezpečí uškrcení, které může vzniknout při používání ovládacích šňůr a popruhů. Malé děti se mohou zamotat do ovládacích šňůr a popruhů, které jsou součástí provozního mechanismu produktu. U výrobku ovládaného šňůrami udržujte šňůry mimo dosah malých dětí.




3. PROVOZNÍ POKYNY

Neovládejte žaluzii tahem za lamely či nadzvedáváním lamel. Může dojít k poškození výrobku. Při stahování či vytahování žaluzie dejte pozor, aby v dráze lamel nebyly žádné předměty či osoby. Nezasahujte do dráhy lamel žádnými částmi těla, může dojít ke zranění.

4. OVLÁDÁNÍ


4.1 OVLÁDÁNÍ ŠŤŮROU

Žaluzie se ovládá tahem za šňůru. Pro vytažení či stažení lamel uchopte šňůru a plynulým taháním vytáhnete nebo stáhnete lamely do požadované polohy. Naklopení lamel se provádí jemným tahem za šňůru. Ovládání žaluzie musí být pravidelné, za ovládání se nesmí tahat prudce či trhaně. Těsně před najetím do koncových poloh je nutné žaluzii ovládat opatrně, aby nemohlo dojít k poškození. Při poškození ovládání kontaktujte odbornou firmu, která provede opravu žaluzie. Žaluzii lze zastavit v jakékoliv poloze. Ovládání by nemělo být používáno dětmi. Dbejte na to, aby nemohlo dojít k úrazu např. k zamotání dítěte do šňůry a následnému udušení!

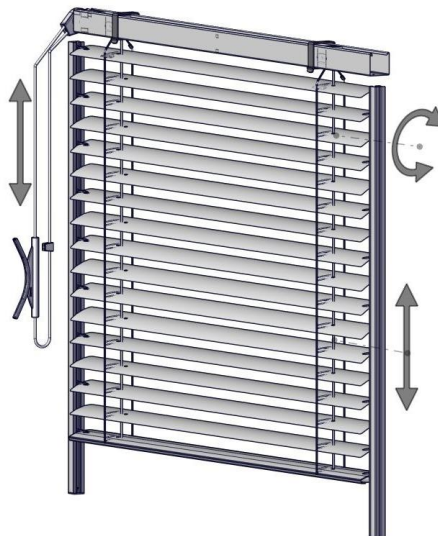

4.2 OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Žaluzie se ovládá odnímatelnou klikou. Kliku má ve spodní části zalamovací mechanismus, který slouží k otáčení. Pro spuštění lamel uchopte kliku oběma rukama za její zalomenou část v místech plastových madel a oddalte od stěny, aby se kliku pohodlně ovládala. Oddálení nesmí být příliš velké. Otáčením kliky na jednu nebo druhou stranu dochází ke spuštění či vytahování lamel a naklápění. Po dokončení ovládání kliku umístěte zpátky do držáku s narovnanou spodní zalamovací částí. V případě odnímatelné kliky nasadte horní část kliky s trychtýřem na vývod ze stěny tak, aby trychtýř zapadl na protikus a pootočte, tím dojde k zafixování kliky a vývodu. Otáčením kliky dochází ke spuštění či vytahování lamel. Odnímatelnou kliku nepouštějte, může dojít ke spadnutí kliky z vývodu. Odnímatelnou kliku nedávejte do držáku kliky, může spadnout!

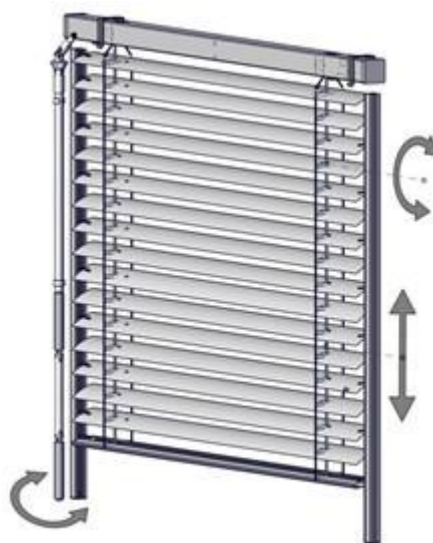

Ovládání žaluzie musí být pravidelné, klikou prudce neotáčejte. Těsně před najetím do koncových poloh je nutné žaluzii ovládat opatrně, aby nemohlo dojít k poškození. Při poškození ovládání kontaktujte odbornou firmu. Výměnu kliky může provést i uživatel žaluzie. Venkovní žaluzii lze zastavit v jakékoliv poloze. Žaluzie by neměla být ovládána malými dětmi. Dbejte na to, aby nemohlo dojít k úrazu.

4.3 MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ

Žaluzie se ovládá žaluziovým motorem umístěným v horním nosiči žaluzie. Ovládání motoru je možné několika způsoby. Lokálním spínačem, dálkovým ovladačem, centrálním ovládáním, automatickým ovládáním a kombinací ovládání. Ovladače obsahují nejčastěji dvě nebo tři tlačítka. Jedná se o tlačítka pro pohyb ve směru nahoru, ve směru dolů a u některých ovladačů třetí tlačítko stop. Zmáčknutím tlačítka provede venkovní žaluzie pohyb v požadovaném směru nebo zastaví. V případě najetí na koncovou polohu motor automaticky zastaví. Koncové polohy jsou nastaveny a zkontrolovány výrobcem, či montážní firmou, která žaluzie namontovala. Na každý typ ovladače je samostatný návod na ovládání, který je součástí balení. V ovladači je třeba měnit baterie.

Při stahování či vytahování žaluzie dejte pozor, aby v dráze lamel nebyly žádné předměty či osoby. Nezasahujte do dráhy lamel žádnými částmi těla, může dojít ke zranění. Žaluzie by neměla být ovládána malými dětmi.

Žaluzie má nastaveny koncové polohy od firmy, která prováděla montáž. Koncové polohy neměňte, a pokud je potřebujete změnit, zavolejte odbornou firmu. V případě přimrznutí či námrazy hrozí poškození motoru, případně žaluzie.

Motor je vybaven tepelnou pojistkou. V případě přehřátí motoru počkejte 10-20 minut.


5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Venkovní žaluzie nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Žaluzii doporučujeme pravidelně kontrolovat aspoň jednou za rok, aby se předešlo případným poškozením žaluzie. Při údržbě či kontrole žaluzie nikdy neopírejte o žaluzii žádné výstupní pomůcky, např. žebřík. A také se při manipulaci žaluzie nikdy nedržte. Nepouštějte žaluzii a zabraňte druhým osobám, aby žaluzii pouštěli v době údržby! U dálkových ovladačů je nutné měnit baterie. Dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí.

V případě nutnosti opravy či servisního zásahu je nutné vždy kontaktovat výrobce nebo firmu, která prováděla montáž. V takovém případě se žaluzie nesmí dále používat.

Kontrolujte čistotu lamel a vodících lišt. V případě znečištění je nutné lamely a vodící lišty očistit. Na očištění použijte vodu s neagresivním saponátem či abrazivem, kdy teplota vody je maximálně 30 °C. V případě motorického ovládání zamezte průniku vody do motoru uloženého v horním nosiči. Nepoužívejte vysokotlaké čističe ani rozpouštědla.

Při čištění stínících lamel, dávejte pozor, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému poškození. Při čištění oken výrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění. Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

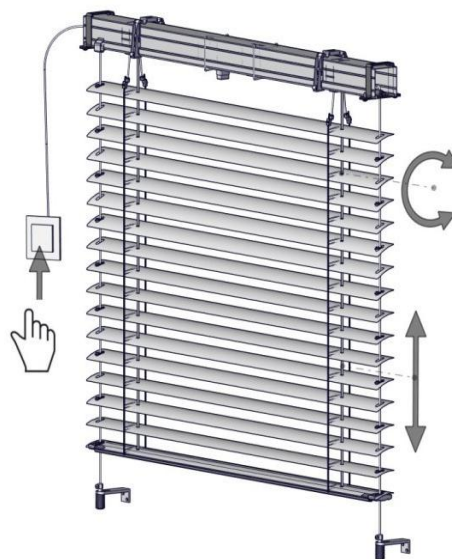

Při ovládání žaluzie vizuálně kontrolujte chod lamel a nastavení koncových poloh lamel při každém použití výrobku.

Dbejte na dobrý stav ovládacích prvků. U ovládání šňůrou kontrolujte nadměrné opotřebení ovládání, např. třepení. U ovládání klikou kontrolujte stav vývodu ovládání, uchycení vývodu a samotnou kliku.

Dávejte pozor na zvýšenou hlučnost žaluzie. V případě, že při ovládání žaluzie dochází k neobvyklému hluku, žaluzii zastavte a dále nepoužívejte. Zavolejte odbornou firmu, která prováděla montáž. Ta provede kontrolu žaluzie a navrhne další postup, opravu, servis.

Při zjevném uvolnění uchycení žaluzie v jakémkoliv bodě ihned kontaktujte montážní firmu, která žaluzii montovala. Žaluzie by mohla spadnout.

6. UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKA

U motorických žaluzií hrozí zasažení elektrickým proudem. Nikdy nemanipulujte s jejím zapojením. Práce se součástkami spojenými s elektrickým proudem musí být prováděny osobou znalou, která má k zapojení požadovaná oprávnění. Při síle větru nad mezní hodnotu dle tabulky se musí žaluzie s manuálním ovládáním a motorovým ovládáním bez čidla vytáhnout nahoru do horní polohy, aby nedošlo k jejímu poškození nebo k poškození jejího okolí. Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu, jednotlivé komponenty a použité materiály lze separovat a recyklovat. Likvidace výrobku musí proběhnout v souladu s platnými právními předpisy dané země. Informace o místech shromažďování odpadu můžete získat u úřadu místní samosprávy. Vyobrazení výrobku v tomto návodu je pouze ilustrační a nemusí se shodovat s dodaným výrobkem. Délka záruky je uvedena na objednávce, předávacím protokolu, případně ve smlouvě o dílo.