

INTERIÉROVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

1. OBECNÉ INFORMACE

Děkujeme, že jste si pro realizaci vašeho projektu vybrali firmu MARON CZ. Tento návod je určený pro konečné uživatele interiérových horizontálních žaluzií. Před prvním použitím výrobku návod důkladně pročtěte a uschovejte po celou dobu užívání výrobku.

Všechny interierové horizontální žaluzie nabízené naší společností jsou vyráběny v souladu s normou ČSN EN 13120+A1 a jsou označeny evropskou značkou shody CE. Interiérová horizontální žaluzie je bezúdržbový, designový, stínící výrobek, nikoliv zatemňující, tudíž nezabraňuje částečnému průchodu světla, a to ani v celostínícím provedení.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte pouze vnitřní žaluzie, které jsou bez závad. V případě poškození s výrobkem nemanipulujte a na opravu zavolejte odbornou firmu, která prováděla montáž, či vám vnitřní žaluzie prodala. V případě demontáže kontaktujte odbornou firmu. Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávněné a způsobilé k daným úkonům. Před zapojením motoru do sítě zkontrolujte stav napětí. Jiné napětí může motor zničit. Během provozu nesahejte na pohyblivé části zařízení.

Důležité upozornění

Podle normy ČSN EN 13120+A1 vás upozorňujeme na nebezpečí uškrcení, které může vzniknout při používání ovládacích šňůr a řetízků. Malé děti se mohou zamotat do ovládacích šňůr a řetízků, které jsou součástí provozního mechanismu produktu. U výrobku ovládaného šňůrami a řetízky udržujte šňůry i řetízky mimo dosah malých dětí. Spuštěná žaluzie není pro děti ani pro dospělé žádnou ochranou proti pádu z okna.



3. PROVOZNÍ POKYNY



Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění. Neovládejte interiérové žaluzie nadzvedáváním či taháním za lamely. Může dojít k poškození výrobku. Při vytahování či stahování žaluzie dejte pozor, aby v dráze lamel nebyly žádné předměty či osoby. Nezasahujte do dráhy lamel žádnými částmi těla, může dojít ke zranění. S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka. Nevěšete na výrobek, zejména lamely, ovládací mechanismy a táhla žádné předměty. Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku nevhodnou nebo nešetrnou manipulací.

4. OVLÁDÁNÍ

4.1 OVLÁDÁNÍ ŘETÍZKEM


Vytažení a stažení žaluzie provádějte pomocí ovládacího řetízku. Manipulaci s řetízku provádíme v rovině rámu křídla jeho tažením. Táhněte vždy za jednu část, a to směrem dolů. Tažením řetízku za obě části může dojít k jeho poškození, či k vytržení těla žaluzie z držáků, případně k uvolnění boční desky z rámu křídla a mohlo by dojít ke zranění. S řetízky zacházejte šetrně, aby nedošlo k jejich přetržení. Naklápění lamel a regulaci průchodu světla provádějte jemnou manipulací s řetízku. Fixaci výšky vytažení lamel proveďte uchycením řetízku v držáku, neplatí pro variantu s brzdou.

Ovládání šikmé a lomené žaluzie. Vytažení žaluzie pomocí ovládacího řetízku lze jen po šikmou část žaluzie. Po nastavení žaluzie do požadované polohy zafixujte obě části řetízku do držáku řetízku. Řetízky udržujte mimo dosah dětí, aby se do nich nezamotaly. Ovládání by nemělo být používáno malými dětmi.

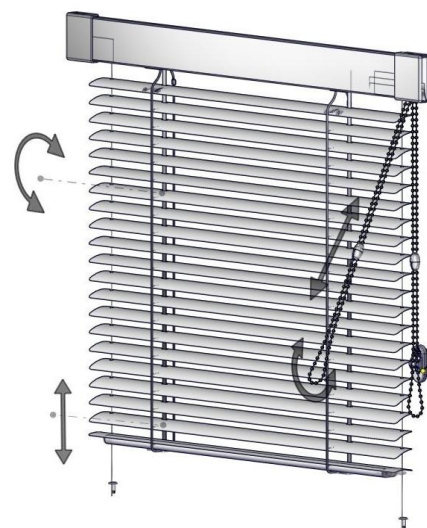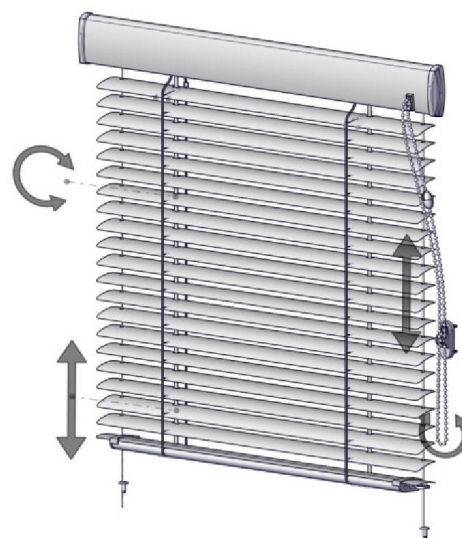


4.2 OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Uchopte ovládací tyč, proveďte zalomení její dolní části a pro lepší ovládání celou tyč odkloňte od zdi tak, aby se pohodlně ovládala. Vytažení žaluzie proveďte otáčením kliky, jedním směrem nahoru a opačným směrem dolů. Jakmile dosáhnete koncového dorazu, nepokoušejte se už dále pohybovat klikou. Koncové dorazy chrání vaše zařízení. Tyč po ukončení manipulace složte do původního stavu. Ovládání by nemělo být používáno malými dětmi.

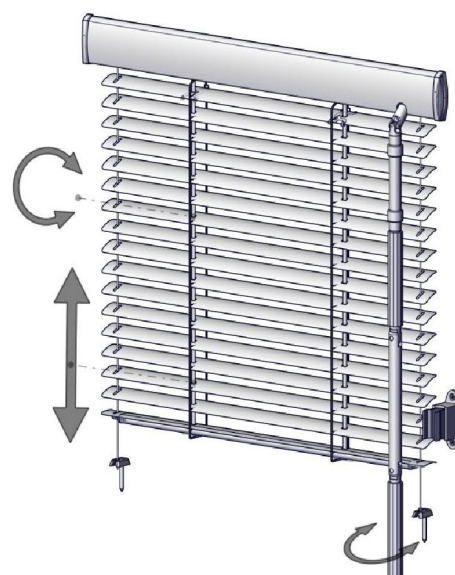


4.3 OVLÁDÁNÍ TÁHLEM A ŠŇŮROU

Vytažení či stažení žaluzie provádějte pomocí šňůry. Nejprve je nutné uvolnit brzdu, a to zatažením šňůry směrem do středu žaluzie. Uvolněním šňůry provedete stažení žaluzie, zatažením šňůry provedete vytažení žaluzie do požadované polohy. Potažením šňůry od středu a následným uvolněním provedete zafixování brzdy. Naklápění lamel a regulace průchodu světla se provádí otáčením táhla. Při vytahování a spouštění žaluzie doporučujeme provést naklopení lamel do otevřeného stavu.

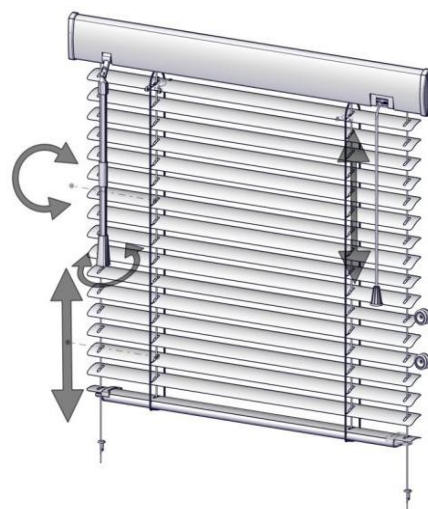

4.4 OVLÁDÁNÍ ELEKTROMOTOREM

Funkce je zajištěna motorem umístěným v horním profilu žaluzie. Vytažení a stažení žaluzie je možné provést pomocí elektrického pohonu dálkovým ovládním, vypínačem, nebo centrálním ovládním. Při používání elektrického ovládní výrobku se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným. Dálkové ovládní udržujte mimo dosah dětí. U dálkových ovladačů je potřeba měnit baterie. Prověřte instalaci pro určení opotřebení nebo poškození přívodů. Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky energie.

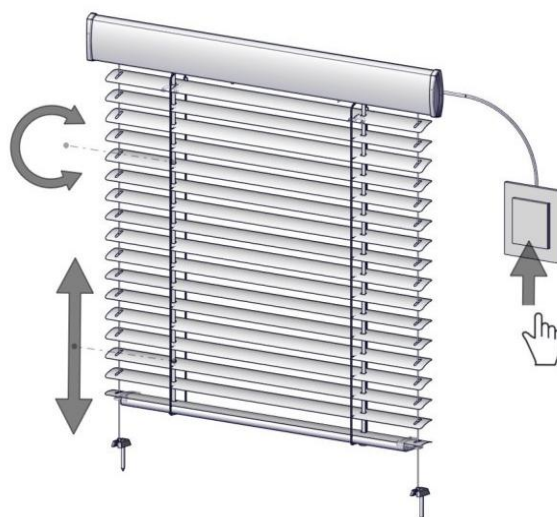

5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu ani mazání ovládacích mechanismů. Při silném znečištění prachem použijte jemný kartáč. Při běžném znečištění otřete povrch výrobku prachovkou nebo navlhčenou měkkou textilní tkaninou. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad o teplotě do 30 °C. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty a silné alkalické čisticí prostředky.

Dbejte na opatrné čištění stínících lamel, aby nedošlo k jejich poškrábání, prohnutí nebo jinému poškození. Při čištění oken výrobek nastavte do horní polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění. Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

Interierové horizontální žaluzie doporučujeme pravidelně kontrolovat alespoň jednou za rok, aby se předešlo případným poškozením výrobku. Při údržbě či kontrole nikdy neopírejte o výrobek žádné výstupní pomůcky, např. žebřík. A také se při manipulaci žaluzií nedržte.

V případě nutnosti opravy či servisního zásahu je nutné vždy kontaktovat výrobce nebo firmu, která prováděla montáž. V takovém případě by se žaluzie neměla dále používat. Při ovládání vnitřních žaluzií vizuálně kontrolujte chod lamel.

Dbejte na dobrý stav ovládacích prvků. Kontrolujte nadměrné opotřebení řetízků, šňůr, vodících silonů a kliky, např. třepení, či jiné defekty. Při zjevném uvolnění uchycení nosného profilu v jakémkoliv bodě ihned přestaňte žaluzii používat. Žaluzie by mohla spadnout. Zavolejte odbornou firmu, která prováděla montáž. Ta provede kontrolu a navrhne další postup, opravu, servis.

6. UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKA

Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu, jednotlivé komponenty a použité materiály lze separovat a recyklovat. Likvidace výrobku musí proběhnout v souladu s platnými právními předpisy dané země. Informace o místech shromažďování odpadů můžete získat u úřadu místní samosprávy. Vyobrazení výrobku v tomto návodu je pouze ilustrační a nemusí se shodovat s dodaným výrobkem. Délka záruky je uvedena na objednávce, předávacím protokolu, případně ve smlouvě o dílo.