

## INTERIÉROVÉ ROLETY

### 1. OBECNÉ INFORMACE

Děkujeme, že jste si pro realizaci vašeho projektu vybrali firmu MARON CZ. Tento návod je určený pro konečné uživatele vnitřních látkových rolet. Před prvním použitím výrobku návod důkladně pročtěte a uschovejte po celou dobu užívání výrobku.

Všechny interiérové látkové rolety nabízené naší společností jsou vyráběny v souladu s normou ČSN EN 13120+A1 a jsou označeny evropskou značkou shody CE. Interiérová látková roleta je bezúdržbový, stínící výrobek, v případě výběru rolety s bočními lištami a plně zatemňující látkou zabraňuje úplnému průchodu světla.

### 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte pouze interiérové rolety, které jsou bez závad. V případě poškození s výrobkem nemanipulujte a na opravu zavolejte odbornou firmu, která prováděla montáž, či vám vnitřní látkové rolety prodala. V případě demontáže kontaktujte odbornou firmu. Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávněné a způsobilé k daným úkonům. Před zapojením motoru do sítě zkontrolujte stav napětí. Jiné napětí může motor zničit. Během provozu nesahejte na pohyblivé části zařízení.

#### **Důležité upozornění**

Podle normy ČSN EN 13120+A1 vás upozorňujeme na nebezpečí uškrcení, které může vzniknout při používání ovládacích řetízků. Malé děti se mohou zamotat do ovládacích řetízků, které jsou součástí provozního mechanismu produktu. U výrobku ovládaného řetízky udržujte řetízky mimo dosah malých dětí. Zajistěte, aby se řetízky nezamotávaly a netvořily smyčky. Spuštěná roleta není pro děti ani pro dospělé žádnou ochranou proti pádu z okna.



### 3. PROVOZNÍ POKYNY



Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění. Neovládejte interiérové rolety nadzvedáváním či taháním za látku. Může dojít k poškození výrobku. Při vytahování či stahování rolety dejte pozor, aby v dráze látky se spodním závažím nebyly žádné předměty či osoby. Nezasahujte do dráhy žádnými částmi těla, může dojít ke zranění. S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka. Nevěšete na výrobek, zejména ovládací mechanismy a táhla žádné předměty. Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku nevhodnou nebo nešetrnou manipulací. V blízkosti nesmí být žádné ostré předměty nebo výčnělky, které se mohou zachytit o tkaninu a zničit ji. Násilně vynucený chod může roletu poškodit.

### 4. OVLÁDÁNÍ

#### 4.1 OVLÁDÁNÍ ŘETÍZKEM


Vytažení a stažení rolety provádějte pomocí řetízku. Táhněte vždy za jednu část řetízku, a to směrem dolů. Tažením řetízku za obě části může dojít k jeho poškození, či k vytržení navíjecí trubky rolety z držáků, a tím k následnému poškození rolety, či ke zranění. Roleta vybavená brzdou drží v libovolné poloze bez nutnosti fixace řetízku v držáku. Pokud je roleta vybavena držákem řetízku, vždy řetízek zafixujte do jeho držáku!

Pro provedení rolet den/noc, které nemají na řetízku koncové dorazy, platí zákaz přetočení látky na navíjecí trubce v opačném směru a zákaz ponechání zcela vyrolované látky tak, že látka drží jen na nalepené oboustranné lepicí pásce bez pojistné otáčky látky.

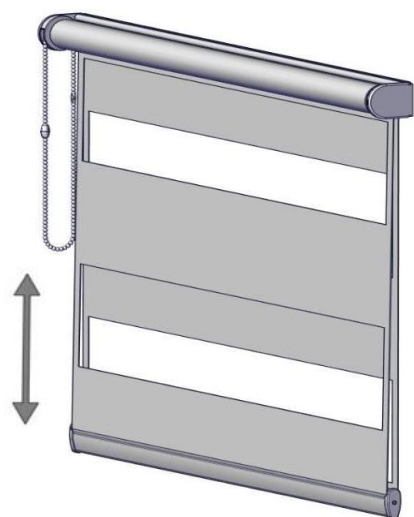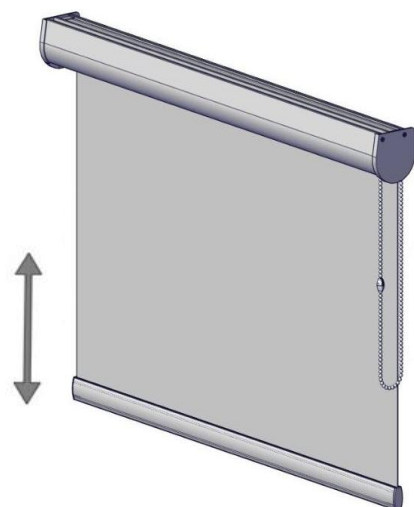


#### 4.2 OVLÁDÁNÍ MADLEM A POMOCNOU TYČÍ

Ovládání madlem a pomocnou tyčí se používá v případě interiérových látkových rolet do střešních oken. Vytažení a stažení rolety provádějte tahem za madlo v požadovaném směru. Pro rolety na hůře dostupných místech, nebo ve větších výškách se používá pomocná ovládací tyč. Pomocí tyče vytáhněte, či stáhněte roletu do požadované polohy.

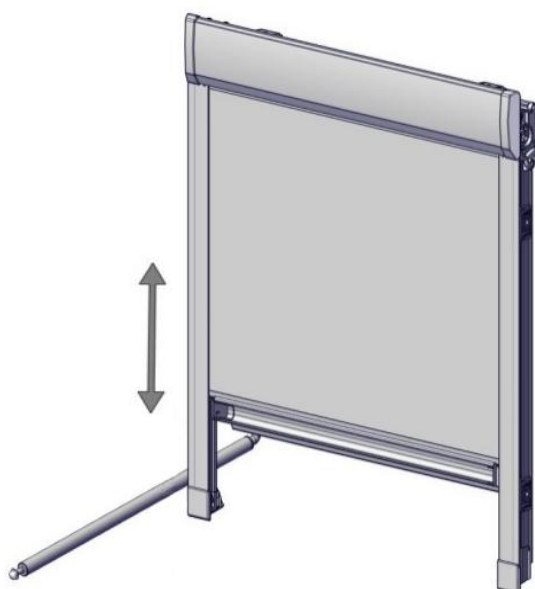

### 4.3 OVLÁDÁNÍ ELEKTROMOTOREM

Funkce je zajištěna motorem umístěným v horní toči rolety. Vytažení a stažení rolety je možné provést pomocí elektrického pohonu dálkovým ovládáním, vypínačem, nebo centrálním ovládáním. Při používání elektrického ovládání výrobku se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným. Dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí. U dálkových ovladačů je potřeba měnit baterie. Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky energie. Provozní doba motoru je omezena a nesmí být delší než 4 minuty tj. 20% cyklu. Zbývajících 80% cyklu cca 16 minut, je doba povinného chlazení motoru. Překročení těchto podmínek může vést k trvalému poškození elektromotoru.

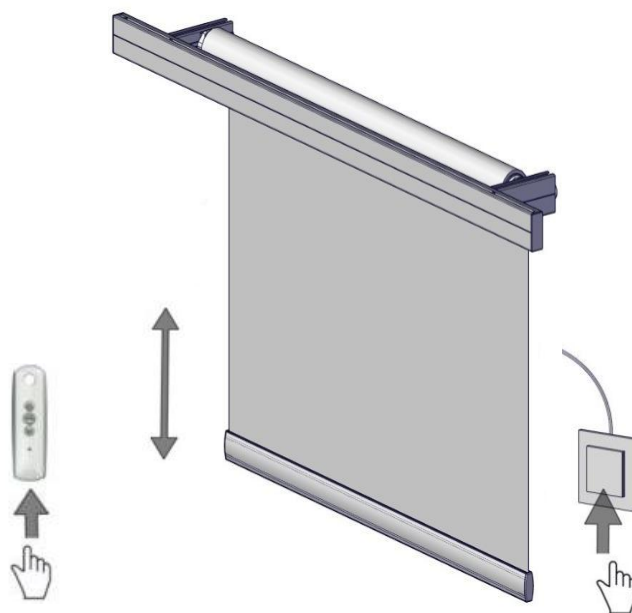

### 5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu ani mazání ovládacích mechanismů. Při silném znečištění prachem použijte jemný kartáč, případně slabě nastavený ruční vysavač. Při běžném znečištění otřete povrch výrobku prachovkou, nebo navlhčenou měkkou textilní tkaninou. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad o teplotě do 30 °C. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty a silné alkalické čisticí prostředky.

Dbejte na opatrné čištění stínicí látky, aby nedošlo k poškození. Při čištění oken výrobek nastavte do horní polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění. Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

Vnitřní látkové rolety doporučujeme pravidelně kontrolovat alespoň jednou za rok, aby se předešlo případným poškozením výrobku. Při údržbě či kontrole nikdy neopírejte o výrobek žádné výstupní pomůcky, např. žebřík. A také se při manipulaci rolety nedržte.

V případě nutnosti opravy či servisního zásahu je nutné vždy kontaktovat výrobce nebo firmu, která prováděla montáž. V takovém případě by se roleta neměla dále používat. Při ovládání vnitřních látkových rolet vizuálně kontrolujte chod výrobku. Nepoužívejte roletu během jakýchkoliv činností údržby.

Dbejte na dobrý stav ovládacích prvků. Kontrolujte zda se roleta dobře rozvíjí a navíjí. Kontrolujte správnou funkci koncových poloh. Kontrolujte stav mechanismu a tkaniny. Kontrolujte nadměrné opotřebení řetízků např. třepení, či jiné defekty. Při zjevném uvolnění uchycení rolety v jakémkoliv bodě ihned přestaňte roletu používat. Roleta by mohla spadnout. Zavolejte odbornou firmu, která prováděla montáž. Ta provede kontrolu a navrhne další postup, opravu, servis.

**6. UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKA**

Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu, jednotlivé komponenty a použité materiály lze separovat a recyklovat. Likvidace výrobku musí proběhnout v souladu s platnými právními předpisy dané země. Informace o místech shromažďování odpadů můžete získat u úřadu místní samosprávy. Vyobrazení výrobku v tomto návodu je pouze ilustrační a nemusí se shodovat s dodaným výrobkem. Délka záruky je uvedena na objednávce, předávacím protokolu, případně ve smlouvě o dílo.